

Infos für den Discaufdruck CDs und DVDs gepresst (Grossauflagen)



Der Aufdruck heisst «Label»


Disc: \varnothing 120 mm

Bedruckbarer Bereich: \varnothing 117.25mm

Innen NICHT bedruckbarer Bereich: \varnothing 18 mm

Infos zum Druck/Druckverfahren bei gepressten Discs

Die Disc ist silberfarben. Dh. üblicherweise wird vollflächig weiss im Siebdruck vorgedruckt. Das Motiv wird im Offsetdruck auf die weisse Fläche aufgedruckt. Insgesamt sind es 5 Druckfarben: CMYK + weisse Siebdruckgrundierung. «Strichsujet» (Logos, Texte) in wenigen Farben/Sonderfarben (Pantone, HKS) – wenn keine Fotos vorhanden sind – werden auch im Siebdruck aufgedruckt. Farbraum CMYK, ggf. Pantone/HKS Sonderfarben. Bitte kein RGB. Separation COATED FOGRA 39 (ISO 12647-2:2004) für die Separation von Fotos.

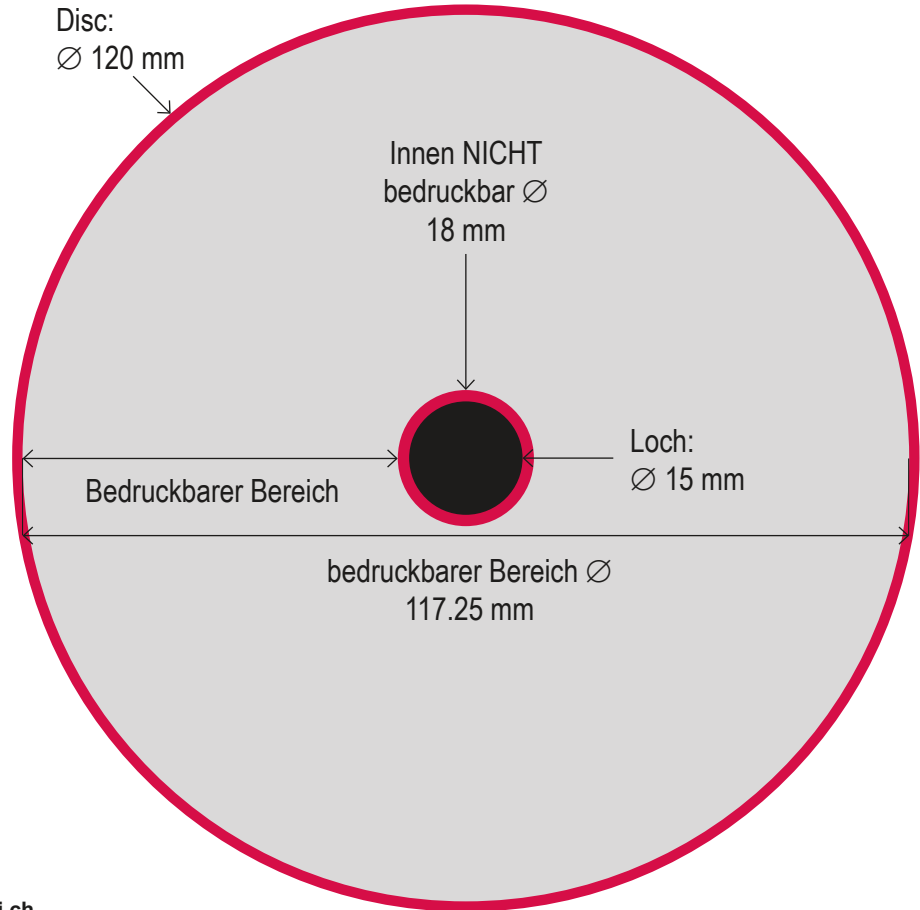

Infos für den Discaufdruck CDs und DVDs gebrannt (Kleinauflagen)

Der Aufdruck heisst «Label»

Disc: \varnothing 120 mm

Bedruckbarer Bereich: \varnothing 119 mm

Innen NICHT bedruckbarer Bereich: \varnothing 21 mm

Infos zum Druck/Druckverfahren bei gebrannten Discs

Die Discdruckfläche ist WEISS oder SILBER-farben. Standardmässig wird das Druckbild auf die weisse Discoberfläche gedruckt. Das Motiv wird im Digitaldruck im Microdry-Verfahren wasserfest, UV-geschützt und kratzfest aufgedruckt. Optimaler Farbraum: RGB.

Das mittige Loch wird im Produktionssystem automatisch ausgespart. Bitte gestalten Sie die Motive über die Druckfläche hinweg.

